


NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM TỐI ƯU CHI PHÍ

Khám phá dòng U Series – gồm bốn âm ly liên mixer và hai âm ly công suất, được thiết kế kỹ lưỡng để đáp ứng các nhu cầu phát nhạc nền và thông báo. Lý tưởng cho các ứng dụng quy mô nhỏ như nhà hàng – khách sạn, cửa hàng bán lẻ, văn phòng và nhiều không gian khác. Mang đến giải pháp khuếch đại âm thanh chuyên nghiệp, tiết kiệm chi phí và đáng tin cậy trong một thiết kế siêu nhỏ gọn. Lựa chọn hoàn hảo cho những ai tìm kiếm hệ thống dễ lắp đặt, linh hoạt khi kết nối và đa dạng trong cách bố trí thiết bị.

U Series

Âm ly
liên mixer
& Âm ly
công suất

cho hệ thống âm thanh
thương mại.

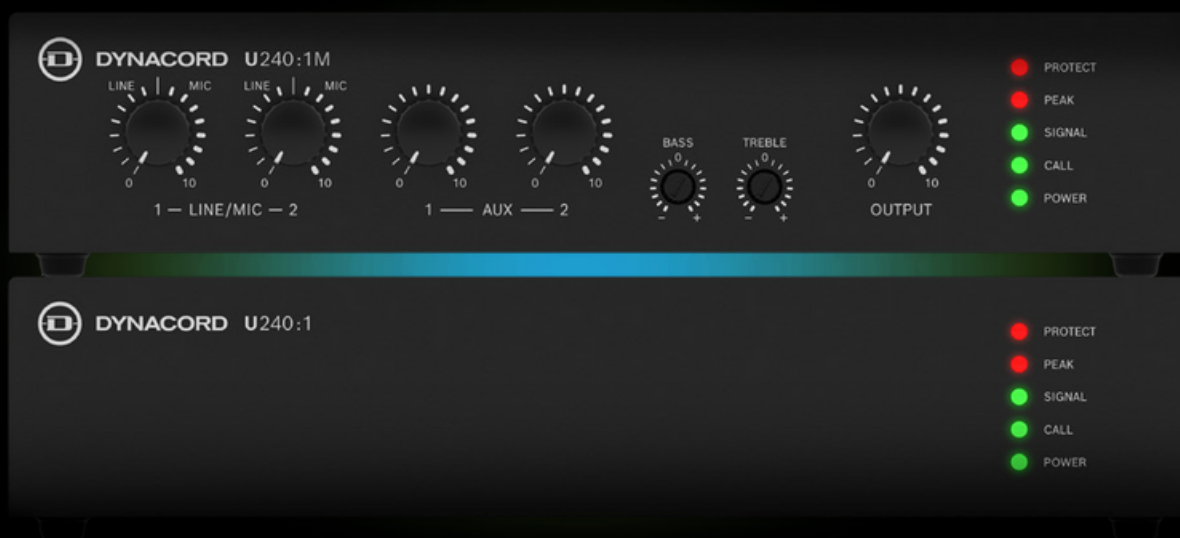



Âm ly dòng U Series mang đến nhiều tùy chọn công suất, giúp đảm bảo hiệu suất tối ưu trong các môi trường sử dụng khác nhau. Các mẫu âm ly trong dòng này có thể hoạt động độc lập hoặc tích hợp mượt mà vào các hệ thống sẵn có. Đây cũng là lựa chọn lý tưởng để bổ sung công suất cho các hệ thống lớn – ví dụ, khi cần khuếch đại âm thanh cho các vùng (zone) mới được mở rộng.

Tất cả các mẫu âm ly U Series đều hỗ trợ cả loa trở kháng cao (Hi-Z) và trở kháng thấp (Lo-Z), đồng thời tích hợp bộ lọc thông cao có thể bật/tắt ở mức 120 Hz. Thiết bị còn có ngõ vào ưu tiên khẩn cấp, cho phép kết nối với hệ thống âm thanh thông báo (PA/VA). Việc cấu hình được thực hiện dễ dàng thông qua các công tắc DIP ở mặt sau, cùng cổng tiếp điểm điều khiển từ xa để bật/tắt nguồn.

Âm ly liên Mixer dòng U Series


U240:1M | U120:1M | U60:1M | U30:1M

Bốn mẫu amply liên mixer siêu nhỏ gọn với công suất đầu ra lần lượt là 30, 60, 120 và 240 watt. Người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh âm lượng tổng, mức tín hiệu từng kênh và cân chỉnh âm sắc ngay từ mặt trước thiết bị. Mỗi model đều có hai ngõ vào mic/line (có hỗ trợ phantom power) và hai ngõ vào phụ (AUX), cho phép kết nối linh hoạt với micro, trạm gọi (paging station) hoặc các thiết bị phát nhạc.

Âm ly công suất dòng U Series

U240:1 | U120:1


Hai mẫu amply công suất siêu nhỏ gọn với mức công suất lần lượt là 120 và 240 watt. Các thiết bị này có thể sử dụng độc lập hoặc tích hợp mượt mà vào các hệ thống âm thanh hiện có. Tất cả các nút điều khiển được bố trí ở mặt sau, đảm bảo tránh việc vô tình thay đổi hoặc can thiệp trái phép – tuân theo nguyên tắc “thiết lập một lần, vận hành ổn định” (set and forget).

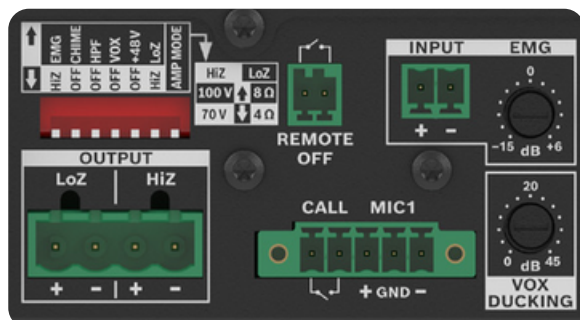

ÂM THANH ĐÚNG GU, KHÔNG GIAN ĐÚNG CHẤT

Dòng U Series được thiết kế với các tính năng thực tiễn, dễ sử dụng và hỗ trợ nhiều tùy chọn lắp đặt. Với kích thước chỉ cao 1U và rộng nửa rack, thiết bị chiếm rất ít không gian. Quá trình lắp đặt đơn giản, không đòi hỏi kỹ năng kỹ thuật chuyên sâu. Bộ giá đi kèm cho phép lắp đặt trên bàn, dưới bàn, hoặc gắn 1 hoặc 2 thiết bị vào tủ rack, mang lại sự linh hoạt tối đa trong mọi môi trường sử dụng.

Âm ly liền mixer dòng U Series

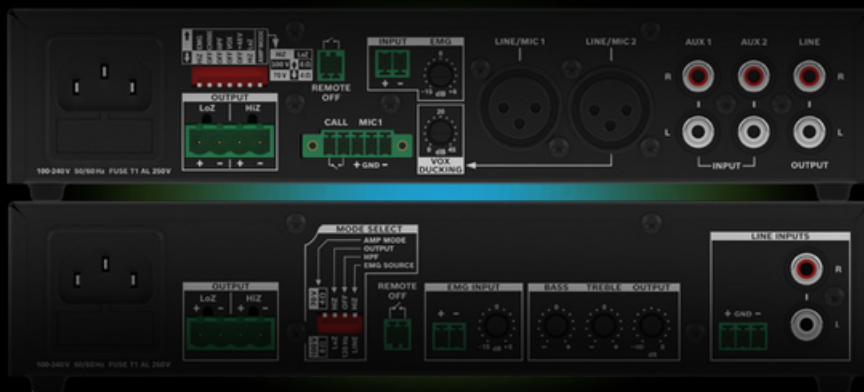

Âm ly công suất dòng U Series

Thông số kỹ thuật



Âm ly liền Mixer

U30:1M

U60:1M

U120:1M

U240:1M

Công suất định mức	30 W	60 W	120 W	240 W
Chế độ đầu ra (toàn tải)	Trở kháng thấp: 4 Ω / 8 Ω - Trở kháng cao: 70 V / 100 V			
Đáp tuyến tần số	70 Hz - 20 kHz		20 Hz - 20 kHz	
Bộ lọc thông cao (HPF)	120 Hz			
Độ méo tiếng	< 1% @ công suất định mức, 1 kHz			
Điều chỉnh âm sắc	Âm trầm: ±12 dB tại 150 Hz (giảm 3 dB ở 100 Hz), Âm cao: ±12 dB tại 5 kHz (giảm 3 dB ở 10 kHz)			
Chức năng bảo vệ	Giới hạn tín hiệu, quá nhiệt, DC, tần số cao, ngắn mạch, quá dòng, quá áp/thấp áp nguồn, giới hạn dòng khởi động, quá dòng nguồn điện chính.			
Hệ thống làm mát	Quạt làm mát tự điều chỉnh tốc độ (biến tốc)			
Kích thước (C x R x S)	44.2 x 218 x 218 mm (1.74 x 8.6 x 8.6 in)			



Âm ly công suất

U120:1

U240:1

Công suất định mức	120 W	240 W
Chế độ đầu ra (toàn tải)	Trở kháng thấp: 4 Ω / 8 Ω - Trở kháng cao: 70 V / 100 V	
Đáp tuyến tần số	20 Hz - 20 kHz	
Bộ lọc thông cao (HPF)	120 Hz	
Độ méo tiếng	< 1% @ công suất định mức, 1 kHz	
Điều chỉnh âm sắc	Âm trầm: ±12 dB tại 150 Hz (giảm 3 dB ở 100 Hz), Âm cao: ±12 dB tại 5 kHz (giảm 3 dB ở 10 kHz)	
Chức năng bảo vệ	Giới hạn tín hiệu, quá nhiệt, DC, tần số cao, ngắn mạch, quá dòng, quá áp/thấp áp nguồn, giới hạn dòng khởi động, quá dòng nguồn điện chính.	
Hệ thống làm mát	Quạt làm mát tự điều chỉnh tốc độ (biến tốc)	
Kích thước (C x R x S)	44.2 x 218 x 218 mm (1.74 x 8.6 x 8.6 in)	